

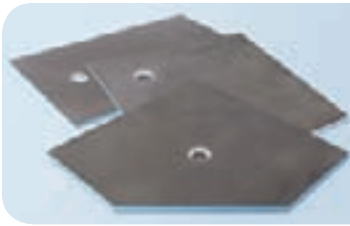



Elementos de suelo *Fundo* | trabajos a medida




- El grosor de los elementos hechos a medida es de 40 mm. Se pueden solicitar otros grosores.
- Puede elegir libremente la posición del desagüe de su elemento hecho a medida.
- Sus elementos hechos a medida pueden ser cuadrados, rectangulares o con varios lados. Es posible realizar curvas y formas redondas previa solicitud.
- El plazo de entrega de los elementos a medida Fundo es de unas 4 semanas.
- Los elementos de subestructura adecuados se encuentran en la página 35.
- Los desagües adecuados se detallan en la página 38.

Ejemplos de fabricación a medida



Elementos de subestructura *Fuudo* | trabajos a medida

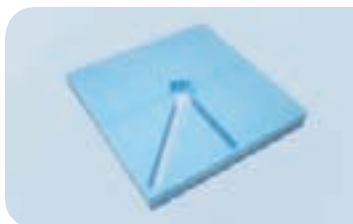

- ! • Puede elegir el grosor del elemento de subestructura entre 80 mm y 110 mm.
- Indique el grosor al realizar el pedido.

Ejemplos de fabricación a medida

