

Desagües para elementos de suelo Fundo Solso


NUEVO Fundo Solso | desagüe vertical, DN 50



Descripción	Ud. embalaje	Ref.
Fundo Solso, desagüe vertical, DN 50	1 unidad	07-37-89/052

- !** • Absorción: 1,00 litros/segundo
 - Profundidad mínima de montaje: 40 mm
 - Este desagüe es adecuado solamente para los elementos de suelo Fundo Solso.
- i** • El desagüe Fundo Solso vertical es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- 🔧** • 1 carcasa de desagüe vertical, DN 50
 - 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, redonda
 - 1 sifón inodoro
 - 1 válvula enroscable
 - 1 junta aislante
 - 1 wedi Duporit, cola polímera para pegar la abrazadera
 - 1 tasa de sifón
 - 1 rejilla de protección
 - 1 junta tórica
 - 1 abrazadera
 - 1 herramienta para cortar PVC

Dibujo técnico

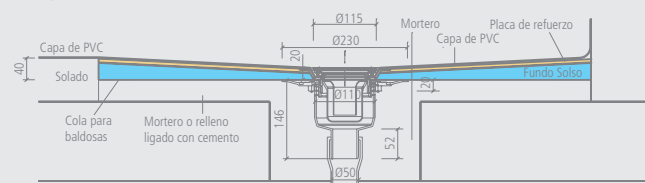


NUEVO Fundo Solso | desagüe vertical, DN 50, atornillable



Descripción	Ud. embalaje	Ref.
Fundo Solso, desagüe vertical, DN 50, atornillable	1 unidad	07-37-89/051

- !** • Absorción: 1,00 litros/segundo
 - Profundidad mínima de montaje: 40 mm
 - Este desagüe es adecuado solamente para los elementos de suelo Fundo Solso.
- i** • El desagüe Fundo Solso vertical es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- 🔧** • 1 carcasa de desagüe vertical, DN 50
 - 1 junta tórica
 - 1 válvula enroscable
 - 1 junta aislante
 - 1 wedi Duporit, cola polímera para pegar la abrazadera
 - 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, redonda, atornillable
 - 1 tasa de sifón
 - 1 abrazadera
 - 1 sifón inodoro
 - 1 rejilla de protección
 - 1 herramienta para cortar PVC

Dibujo técnico

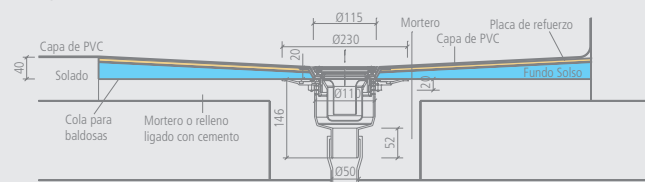

Desagües para elementos de suelo Fundo Solso

NUEVO Fundo Solso | desagüe vertical, DN 50 con cortafuegos



Descripción

Fundo Solso, desagüe vertical, DN 50, con cortafuegos

Ud. embalaje

Ref.

1 unidad


07-37-89/054

- ! • Absorción: 1,00 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 40 mm
- Este desagüe es adecuado solamente para los elementos de suelo Fundo Solso.

- i • El desagüe Fundo Solso vertical es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.

- 📦 • 1 carcasa de desagüe vertical, DN 50
- 1 rejilla de protección cortafuegos
- 1 válvula enroscable
- 1 herramienta para cortar PVC
- 1 wedi Duporit, cola polímera para pegar la abrazadera
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, redonda
- 2 rejillas de protección
- 1 cortafuegos
- 1 abrazadera
- 1 junta aislante
- 1 tasa de sifón
- 1 sifón inodoro
- 1 junta tórica

Dibujo técnico

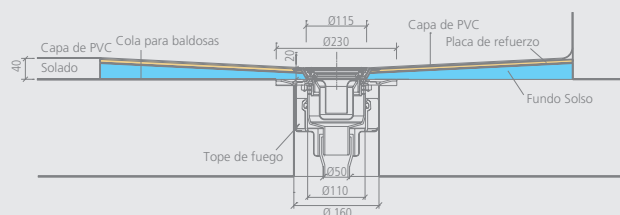

NUEVO Fundo Solso | desagüe vertical, DN 50 con cortafuegos, atornillable



Descripción

Fundo Solso, desagüe vertical, DN 50, con cortafuegos, atornillable

Ud. embalaje

Ref.

1 unidad


07-37-89/053

- ! • Absorción: 1,00 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 40 mm
- Este desagüe es adecuado solamente para los elementos de suelo Fundo Solso.

- i • El desagüe Fundo Solso vertical es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.

- 📦 • 1 carcasa de desagüe vertical, DN 50
- 1 rejilla de protección cortafuegos
- 1 válvula enroscable
- 1 herramienta para cortar PVC
- 1 wedi Duporit, cola polímera para pegar la abrazadera
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, redonda atornillable
- 2 rejillas de protección
- 1 cortafuegos
- 1 abrazadera
- 1 junta aislante
- 1 tasa de sifón
- 1 sifón inodoro
- 1 junta tórica

Dibujo técnico

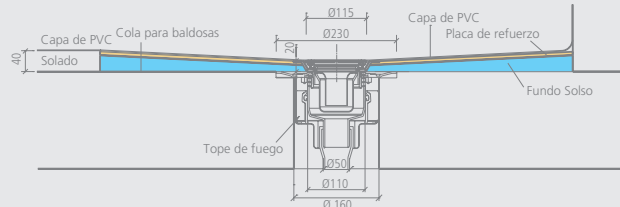


NUEVO Fundo Solso | desagüe horizontal, DN 50



Descripción	Ud. embalaje	Ref.
Fundo Solso, desagüe horizontal, DN 50	1 unidad	07-37-90/052

- !** • Absorción: 0,80 litros/segundo
 - Profundidad mínima de montaje: 130 mm
 - Este desagüe es adecuado solamente para los elementos de suelo Fundo Solso.
- i** • El desagüe Fundo Solso horizontal es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- 👑** • 1 carcasa de desagüe horizontal, DN 50
 - 1 tasa de sifón
 - 1 válvula enroscable
 - 1 rejilla de protección
 - 1 wedi Duporit, cola polímera para pegar la abrazadera
 - 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, redonda
 - 1 junta tórica
 - 1 sifón inodoro
 - 1 junta aislante
 - 1 abrazadera
 - 1 herramienta para cortar PVC

Dibujo técnico

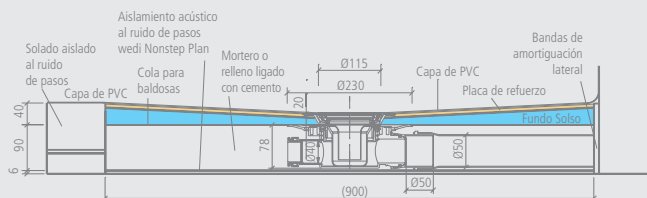

NUEVO Fundo Solso | desagüe horizontal, DN 50, atornillable



Descripción	Ud. embalaje	Ref.
Fundo Solso, horizontal, DN 50, atornillable	1 unidad	07-37-90/051

- !** • Absorción: 0,80 litros/segundo
 - Profundidad mínima de montaje: 130 mm
 - Este desagüe es adecuado solamente para los elementos de suelo Fundo Solso.
- i** • El desagüe Fundo Solso horizontal es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- 👑** • 1 carcasa de desagüe horizontal, DN 50
 - 1 sifón inodoro
 - 1 junta aislante
 - 1 junta tórica
 - 1 wedi Duporit, cola polímera para pegar la abrazadera
 - 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, redonda
 - 1 tasa de sifón
 - 1 válvula enroscable
 - 1 abrazadera
 - 1 rejilla de protección
 - 1 herramienta para cortar PVC

Dibujo técnico

