

## Desagües para elementos de suelo Fundo

### wedi Fundo desagüe vertical | DN 50



#### Descripción


wedi Fundo desagüe vertical, DN 50


Ud. embalaje


1 unidad

Ref.


07-37-89/000

-  • Absorción: 1,00 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 40 mm

-  • El desagüe Fundo vertical es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- Este desagüe es adecuado para los siguientes elementos de suelo Fundo:
  - Fundo Primo
  - Fundo Trollo
  - Fundo Borgo
  - Fundo Nautilo

-  • 1 carcasa de desagüe vertical, DN 50
- 1 tasa de sifón
- 1 sifón inodoro
- 1 elemento regulador de altura
- 1 junta aislante
- 1 válvula enroscable
- 1 rejilla de protección
- 1 cuadro de plástico, 120 x 120 mm
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, 115 x 115 mm
- 1 junta tórica

#### Dibujo técnico

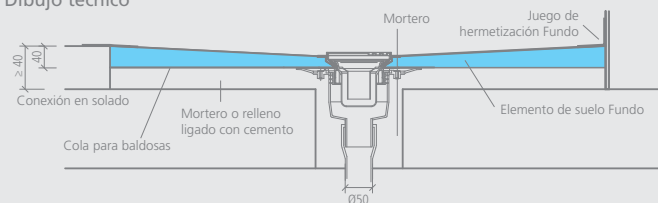

### wedi Fundo desagüe vertical | DN 50, redondo



#### Descripción


wedi Fundo desagüe vertical, DN 50, redondo


Ud. embalaje


1 unidad

Ref.


07-37-72/000

-  • Absorción: 1,00 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 40 mm
- El elemento regulador de altura sirve también como soporte de rejilla.
- No se necesita ningún cuadro de plástico especial.

-  • El desagüe Fundo vertical es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- Este desagüe es adecuado para los siguientes elementos de suelo Fundo:
  - Fundo Primo
  - Fundo Trollo
  - Fundo Borgo
  - Fundo Nautilo

-  • 1 carcasa de desagüe vertical, DN 50
- 1 elemento regulador de altura
- 1 rejilla de protección
- 1 tasa de sifón
- 1 válvula enroscable
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, Ø 115 mm, redonda
- 1 sifón inodoro
- 1 junta aislante
- 1 junta tórica

#### Dibujo técnico

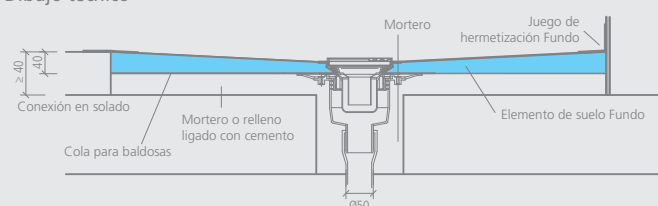

## wedi Fundo desagüe vertical | DN 50 con cortafuegos



### Descripción

wedi Fundo desagüe vertical, DN 50, con cortafuegos

Ud. embalaje

Ref.

1 unidad


07-37-49/001

- !** • Absorción: 1,00 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 40 mm

- i** • El desagüe Fundo vertical es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- Este desagüe es adecuado para los siguientes elementos de suelo Fundo:
  - Fundo Primo
  - Fundo Trollo
  - Fundo Borgo
  - Fundo Nautilo

- 👑** • 1 carcasa de desagüe vertical, DN 50
- 1 cortafuegos
- 1 rejilla de protección de cortafuegos
- 1 rejilla de protección
- 1 válvula enroscable
- 1 junta aislante
- 1 sifón inodoro
- 1 tasa de sifón
- 1 elemento regulador de altura
- 1 cuadro de plástico, 120 x 120 mm
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, 115 x 115 mm
- 1 junta tórica

### Dibujo técnico

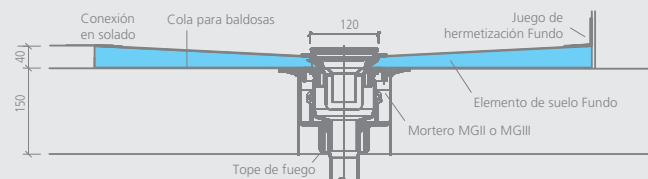

## wedi Fundo desagüe vertical | DN 70



### Descripción

wedi Fundo desagüe vertical, DN 70

Ud. embalaje

Ref.

1 unidad


07-37-89/070

- !** • Absorción: 0,88 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 40 mm

- i** • El desagüe Fundo vertical es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- Este desagüe es adecuado para los siguientes elementos de suelo Fundo:
  - Fundo Primo
  - Fundo Trollo
  - Fundo Borgo
  - Fundo Nautilo

- 👑** • 1 carcasa de desagüe vertical, DN 70
- 1 elemento regulador de altura
- 1 rejilla de protección
- 1 tasa de sifón
- 1 válvula enroscable
- 1 cuadro de plástico, 120 x 120 mm
- 1 sifón inodoro
- 1 junta aislante
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, 115 x 115 mm
- 1 junta tórica

### Dibujo técnico

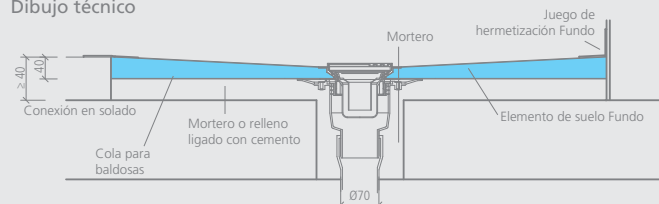

## Desagües para elementos de suelo Fundo

### wedi Fundo desagüe horizontal | DN 50



#### Descripción


wedi Fundo desagüe horizontal, DN 50


Ud. embalaje


1 unidad

Ref.


07-37-90/000

-  • Absorción: 0,80 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 130 mm

-  • El desagüe Fundo horizontal es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- Este desagüe es adecuado para los siguientes elementos de suelo Fundo:
  - Fundo Primo
  - Fundo Trollo
  - Fundo Borgo
  - Fundo Nautilo

-  • 1 carcasa de desagüe horizontal, DN 50
- 1 elemento regulador de altura
- 1 junta aislante
- 1 tasa de sifón
- 1 rejilla de protección
- 1 válvula enroscable
- 1 sifón inodoro
- 1 cuadro de plástico, 120 x 120 mm
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, 115 x 115 mm
- 1 junta tórica

#### Dibujo técnico

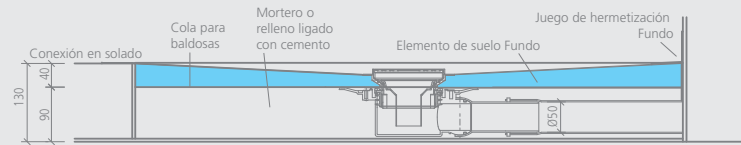

### wedi Fundo desagüe horizontal | DN 50, redondo



#### Descripción


wedi Fundo desagüe horizontal, DN 50, redondo


Ud. embalaje


1 unidad

Ref.


07-37-73/000

-  • Absorción: 0,80 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 130 mm
- El elemento regulador de altura sirve también como soporte de rejilla.  
No se necesita ningún cuadro de plástico especial.

-  • El desagüe Fundo horizontal es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- Este desagüe es adecuado para los siguientes elementos de suelo Fundo:
  - Fundo Primo
  - Fundo Trollo
  - Fundo Borgo
  - Fundo Nautilo

-  • 1 carcasa de desagüe horizontal, DN 50
- 1 tasa de sifón
- 1 sifón inodoro
- 1 rejilla de protección
- 1 válvula enroscable
- 1 elemento regulador de altura
- 1 junta aislante
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, Ø 115 mm, redonda
- 1 junta tórica

#### Dibujo técnico

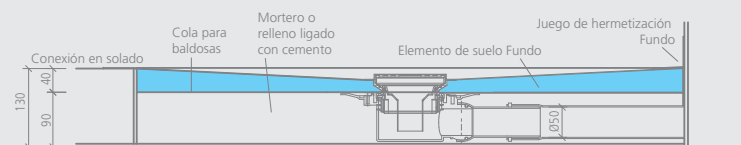

## Desagüe wedi Fundo *Mini Max* | DN 40, extraplano



### Descripción

Desagüe wedi Fundo Mini Max, DN 40, extraplano

Ud. embalaje

1 unidad

Ref.

07-37-90/001

- !** • Absorción: 0,54 litros/segundo
- Profundidad mínima de montaje: 97 mm
- No se puede combinar con Fundo Primo Easy Sets
- i** • El desagüe Fundo Mini Max es un desagüe autorizado para suelo con un certificado de inspección urbanística general.
- Este desagüe es adecuado para los siguientes elementos de suelo Fundo:
  - Fundo Primo
  - Fundo Trollo
  - Fundo Borgo
  - Fundo Nautilo
- !** • 1 carcasa de desagüe, extraplana, DN 40
- 1 sifón inodoro
- 1 tasa de sifón
- 1 junta aislante
- 1 válvula enroscable
- 1 elemento regulador de altura
- 1 rejilla de protección
- 1 rejilla de desagüe de rejilla de acero inoxidable, 115 x 115 mm
- 1 cuadro de plástico, 120 x 120 mm
- 1 junta tórica

### Dibujo técnico

