

Cabinas Sanoasa Vario

wedi Sanoasa *Toretta* | cabina Vario



Sanoasa Toretta, con techo en punta



Sanoasa Toretta, con techo plano

Descripción

- wedi Sanoasa Toretta, con techo en punta
- wedi Sanoasa Toretta, con techo plano

Ud. embalaje

- 1 unidad
- 1 unidad

Ref.

- 07-66-11/000
- 07-66-10/000

Opciones

Cerco de acero inoxidable con puerta de cristal	1 unidad	67-67-00/000
Calefacción de pared (calefacción con agua caliente)	1 unidad	67-67-40/000
Calefacción de banco (calefacción con agua caliente)	1 unidad	67-67-40/100
Revestimiento de resina epoxi en techo en punta	1 unidad	67-66-11/000
Revestimiento de resina epoxi en techo plano	1 unidad	67-66-10/000

- El plazo de entrega es de unas 6-7 semanas.
- La calefacción de pared y de banco consiste en tubos de calefacción con agua caliente instalados de fábrica (12 mm PEX) con conexión de rosca de 1/2". El sistema de calefacción se debe ajustar en fábrica aprox.
- En la función de baño de vapor se debe crear una inclinación para derivar la condensación.
- Los revestimientos de resina epoxi están disponibles en el sistema de colores RAL.

2 personas

Sanoasa Toretta:

(datos más corte de azulejos)


- Superficie interior sin techo: aprox. 7,50 m²
- Superficie exterior sin techo: aprox. 9,50 m²
- Suelo: aprox. 0,70 m²
- Banco: aprox. 1,10 m²

Sanoasa Toretta

- Elementos de pared y techo listos para instalar
- Elemento de asiento alicatable
- Elemento de suelo Fondo con desagüe

Dibujos técnicos

Sanoasa Toretta, techo en punta

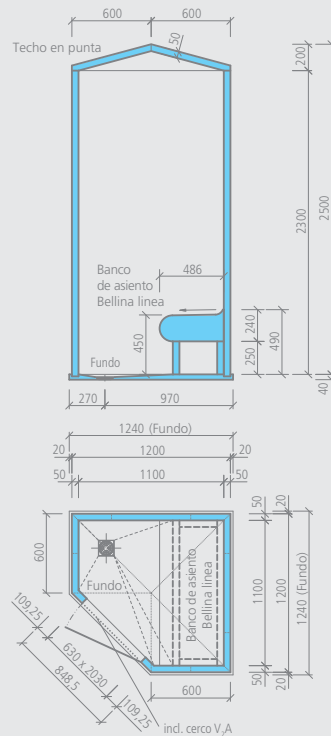

Sanoasa Toretta, techo plano

