

# Cabinas Sanoasa Vario

## wedi Sanoasa *Toretta* | cabina Vario



Sanoasa Toretta, con techo en punta



Sanoasa Toretta, con techo plano

### Descripción

- wedi Sanoasa Toretta, con techo en punta
- wedi Sanoasa Toretta, con techo plano

### Ud. embalaje

- 1 unidad
- 1 unidad

### Ref.

- 07-66-11/000
- 07-66-10/000

### Opciones

Cerco de acero inoxidable con puerta de cristal	1 unidad	67-67-00/000
Calefacción de pared (calefacción con agua caliente)	1 unidad	67-67-40/000
Calefacción de banco (calefacción con agua caliente)	1 unidad	67-67-40/100
Revestimiento de resina epoxi en techo en punta	1 unidad	67-66-11/000
Revestimiento de resina epoxi en techo plano	1 unidad	67-66-10/000

- El plazo de entrega es de unas 6-7 semanas.
- La calefacción de pared y de banco consiste en tubos de calefacción con agua caliente instalados de fábrica (12 mm PEX) con conexión de rosca de 1/2". El sistema de calefacción se debe ajustar en fábrica aprox.
- En la función de baño de vapor se debe crear una inclinación para derivar la condensación.
- Los revestimientos de resina epoxi están disponibles en el sistema de colores RAL.

### 2 personas

### Sanoasa Toretta:

(datos más corte de azulejos)


- Superficie interior sin techo: aprox. 7,50 m<sup>2</sup>
- Superficie exterior sin techo: aprox. 9,50 m<sup>2</sup>
- Suelo: aprox. 0,70 m<sup>2</sup>
- Banco: aprox. 1,10 m<sup>2</sup>

### Sanoasa Toretta


- Elementos de pared y techo listos para instalar
- Elemento de asiento alicatable
- Elemento de suelo Fondo con desagüe

### Dibujos técnicos

#### Sanoasa Toretta, techo en punta

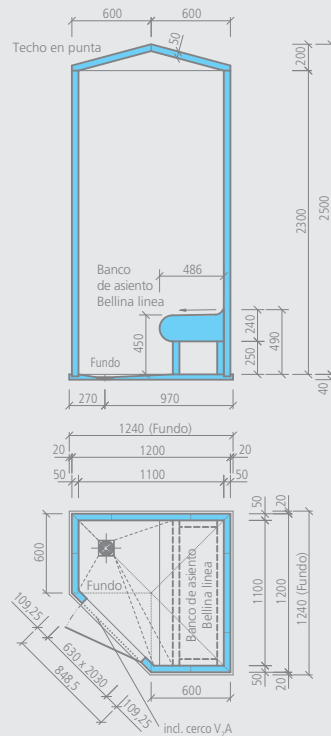

#### Sanoasa Toretta, techo plano

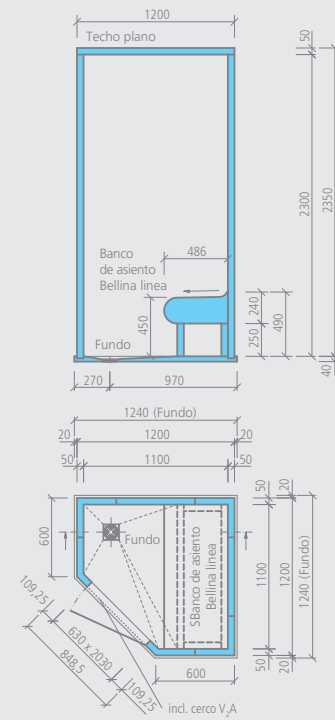

# wedi Sanoasa Pergola | cabina Vario



Sanoasa Pergola, con techo en túnel



Sanoasa Pergola, con techo plano

## Descripción

wedi Sanoasa Pergola, con techo en túnel

wedi Sanoasa Pergola, con techo plano

Ud. embalaje

1 unidad

1 unidad

Ref.

07-66-21/000

07-66-20/000

## Opciones

Cerco de acero inoxidable con puerta de cristal

1 unidad

67-67-00/000

Calefacción de pared (calefacción con agua caliente)

1 unidad

67-67-41/000

Calefacción de banco (calefacción con agua caliente)

1 unidad

67-67-41/100

Revestimiento de resina epoxi en techo de túnel

1 unidad

67-66-21/000

Revestimiento de resina epoxi en techo plano

1 unidad

67-66-20/000

! El plazo de entrega es de unas 6-7 semanas.

• La calefacción de pared y de banco consiste en tubos de calefacción con agua caliente instalados de fábrica (12 mm PEX) con conexión de rosca de 1/2".

El sistema de calefacción se debe ajustar en fábrica.

• En la función de baño de vapor se debe crear una inclinación para derivar la condensación.

• Los revestimientos de resina epoxi están disponibles en el sistema de colores RAL.

2 personas

## m<sup>2</sup> Sanoasa Pergola:

(datos más corte de azulejos)

• Superficie interior

sin techo: aprox. 11,00 m<sup>2</sup>

• Superficie exterior

sin techo: aprox. 12,50 m<sup>2</sup>

• Suelo:

aprox. 1,10 m<sup>2</sup>

• Bancos:

aprox. 2,20 m<sup>2</sup>

## Sanoasa Pergola


• Elementos de pared y techo listos para instalar

• 2 elementos de asiento alicatables


• Elemento de suelo Fondo con desagüe

## Dibujos técnicos

Sanoasa Pergola, techo en túnel

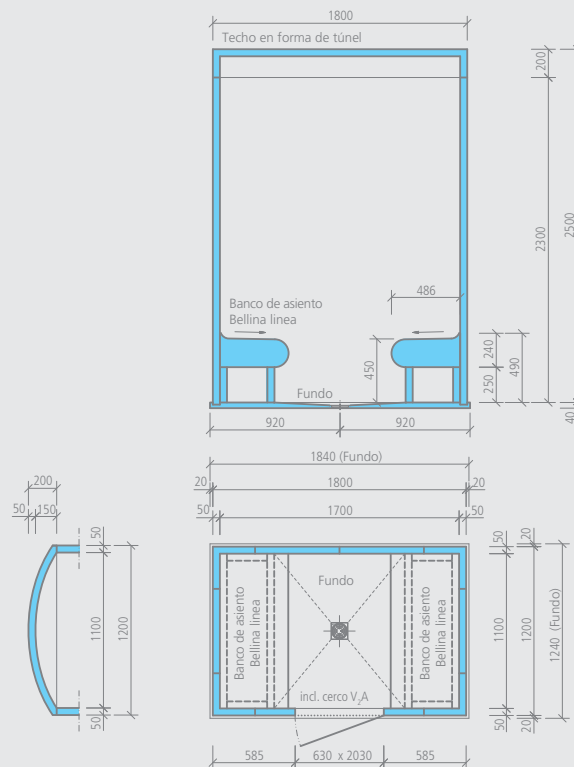

Sanoasa Pergola, techo plano

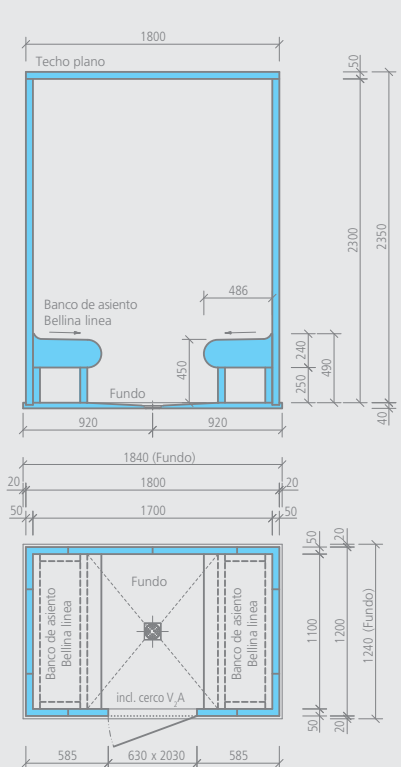

# Cabinas Sanoasa Vario

## wedi Sanoasa *Capricia* | cabina Vario



Sanoasa Capricia, con techo en forma de cúpula



Sanoasa Capricia, con techo plano

### Descripción

- wedi Sanoasa Capricia, con techo en forma de cúpula
- wedi Sanoasa Capricia, con techo plano

### Ud. embalaje

- 1 unidad
- 1 unidad

### Ref.

- 07-66-31/000
- 07-66-30/000

### Opciones

Cerco de acero inoxidable con puerta de cristal	1 unidad	67-67-00/000
Calefacción de pared (calefacción con agua caliente)	1 unidad	67-67-42/000
Calefacción de banco (calefacción con agua caliente)	1 unidad	67-67-42/100
Revestimiento de resina epoxi en techo en forma de cúpula	1 unidad	67-66-31/000
Revestimiento de resina epoxi en techo plano	1 unidad	67-66-30/000

- El plazo de entrega es de unas 6-7 semanas.
- La calefacción de pared y de banco consiste en tubos de calefacción con agua caliente instalados de fábrica (12 mm PEX) con conexión de rosca de 1/2". El sistema de calefacción se debe ajustar en fábrica aprox.
- En la función de baño de vapor se debe crear una inclinación para derivar la condensación.
- Los revestimientos de resina epoxi están disponibles en el sistema de colores RAL.

2 personas

### Sanoasa Capricia:

(datos más corte de azulejos)


- Superficie interior sin techo: aprox. 12,00 m<sup>2</sup>
- Superficie exterior sin techo: aprox. 12,80 m<sup>2</sup>
- Suelo: aprox. 1,40 m<sup>2</sup>
- Bancos: aprox. 2,00 m<sup>2</sup>

### Sanoasa Capricia


- Elementos de pared y techo listos para instalar
- 2 elementos de asiento alicatables
- Elemento de suelo Fundo con desagüe

### Dibujos técnicos

#### Sanoasa Capricia, techo en forma de cúpula

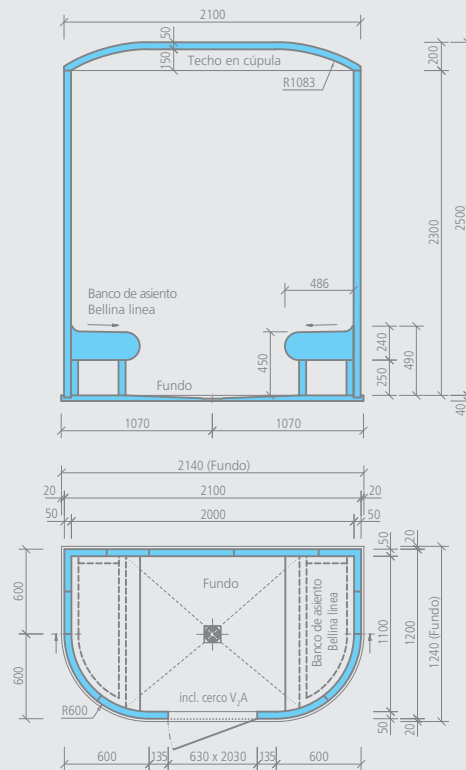

#### Sanoasa Capricia, techo plano

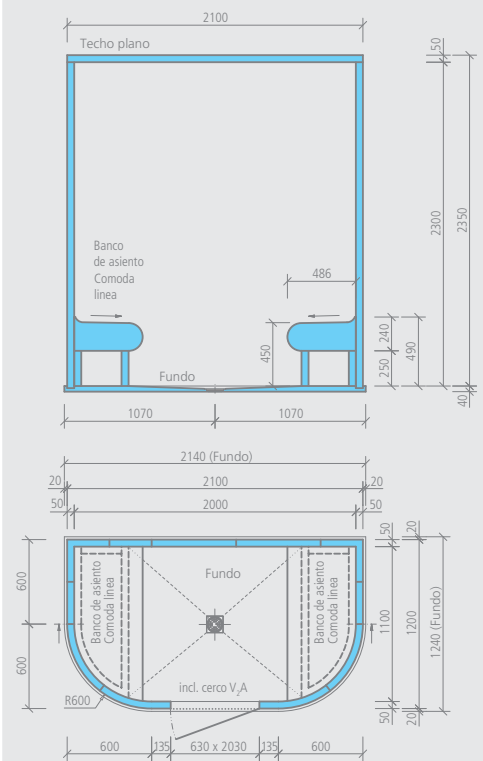

# wedi Sanoasa *Bicocca* | cabina Vario



Sanoasa Bicocca, con techo en punta



Sanoasa Bicocca, con techo plano

## Descripción

wedi Sanoasa Bicocca, con techo en punta

wedi Sanoasa Bicocca, con techo plano

## Ud. embalaje

1 unidad

1 unidad

## Ref.

07-66-41/000

07-66-40/000

## Opciones

Cerco de acero inoxidable con puerta de cristal	1 unidad	67-67-00/000
Calefacción de pared (calefacción con agua caliente)	1 unidad	67-67-43/000
Calefacción de banco (calefacción con agua caliente)	1 unidad	67-67-43/100
Revestimiento de resina epoxi en techo en punta	1 unidad	67-66-41/000
Revestimiento de resina epoxi en techo plano	1 unidad	67-66-40/000

! El plazo de entrega es de unas 6–7 semanas.

- La calefacción de pared y de banco consiste en tubos de calefacción con agua caliente instalados de fábrica (12 mm PEX) con conexión de rosca de 1/2". El sistema de calefacción se debe ajustar en fábrica.
- En la función de baño de vapor se debe crear una inclinación para derivar la condensación.
- Los revestimientos de resina epoxi están disponibles en el sistema de colores RAL.

2 personas

## m² Sanoasa Bicocca:

(datos más corte de azulejos)


- Superficie interior sin techo: aprox. 11,00 m²
- Superficie exterior sin techo: aprox. 12,50 m²
- Suelo: aprox. 1,30 m²
- Bancos: aprox. 2,40 m²

## Sanoasa Bicocca


- Elementos de pared y techo listos para instalar
- Elemento de suelo Fondo con desagüe incluido
- Sistema de ducha: Tuberías completamente preinstaladas para la ducha de mano
- Sistema de masaje: Tuberías completamente preinstaladas para 4 toberas de masaje
- 2 elementos de asiento alicatables

## Dibujos técnicos

### Sanoasa Bicocca, techo en punta

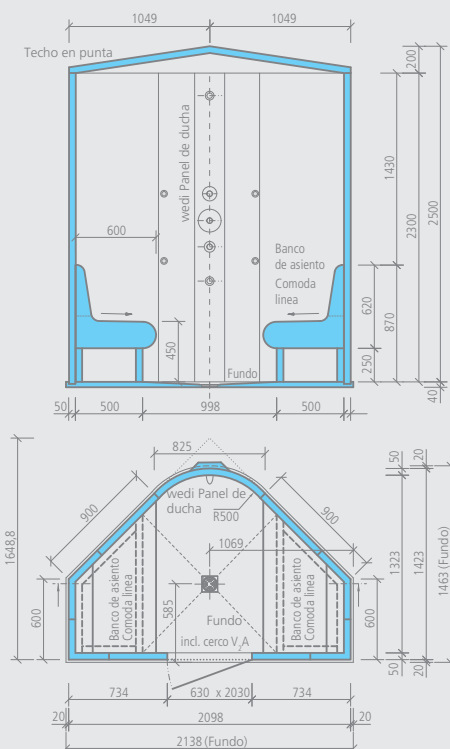

### Sanoasa Bicocca, techo plano

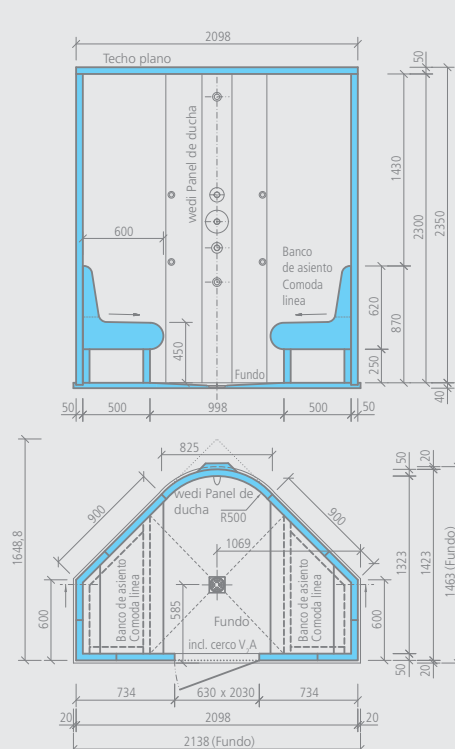

## Cabinas Sanoasa Vario

### wedi Sanoasa *Vista* | cabina Vario



#### Descripción

wedi Sanoasa Vista, con techo en túnel

Ud. embalaje

1 unidad

Ref.

07-66-50/000

#### Opciones

Puerta de cristal

1 unidad

67-67-00/100

Calefacción de pared (calefacción con agua caliente)

1 unidad

67-67-44/000

Calefacción de banco (calefacción con agua caliente)

1 unidad

67-67-44/100

Revestimiento de resina epoxi en techo de túnel

1 unidad

67-66-50/000

- El plazo de entrega es de 6–7 semanas.
- La calefacción de pared y de banco consiste en tubos de calefacción con agua caliente instalados de fábrica (12 mm PEX) con conexión de rosca de 1/2". El sistema de calefacción se debe ajustar en fábrica aprox.
- Los revestimientos de resina epoxi están disponibles según el sistema de colores RAL.

2 personas

#### Sanoasa Vista:


(datos más corte de azulejos)

- Superficie interior sin techo: aprox. 8,00 m<sup>2</sup>
- Superficie exterior sin techo: aprox. 9,50 m<sup>2</sup>
- Suelo: aprox. 0,90 m<sup>2</sup>
- Banco: aprox. 0,90 m<sup>2</sup>

#### Sanoasa Vista

- Elementos de pared y techo listos para instalar
- Elemento de asiento alicatable
- Elemento de suelo Fondo con desagüe

#### Dibujos técnicos

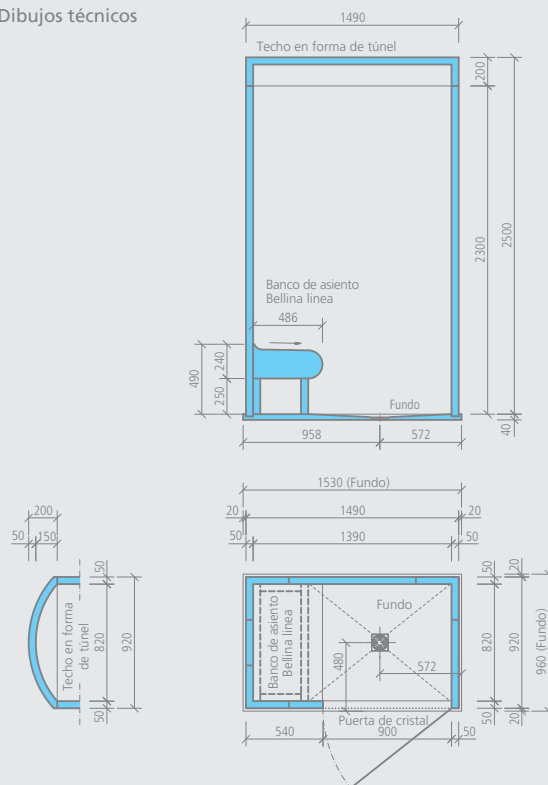

## wedi Sanoasa *Panorama* | cabina Vario



### Descripción

wedi Sanoasa Panorama, con techo en túnel

Ud. embalaje

1 unidad

Ref.

07-66-60/000

### Opciones

Puerta de cristal y pared de cristal

1 unidad

67-67-00/200

Calefacción de pared (calefacción con agua caliente)

1 unidad

67-67-44/000

Calefacción de banco (calefacción con agua caliente)

1 unidad

67-67-44/100

Revestimiento de resina epoxi en techo de túnel

1 unidad

67-66-50/000

! • El plazo de entrega es de 6–7 semanas.

• La calefacción de pared y de banco consiste en tubos de calefacción con agua caliente instalados de fábrica (12 mm PEX) con conexión de rosca de 1/2".

El sistema de calefacción se debe ajustar en fábrica.

• Los revestimientos de resina epoxi están disponibles según el sistema de colores RAL.

### Sanoasa Panorama

• Elementos de pared y techo listos para instalar

• Elemento de asiento alicatable

• Elemento de suelo Fundo con desagüe

👤 2 personas

### m² Sanoasa Panorama:

(datos más corte de azulejos)

• Superficie interior

sin techo: aprox. 5,50 m²

• Superficie exterior

sin techo: aprox. 6,80 m²

• Suelo:

aprox. 0,90 m²

• Bancos:

aprox. 0,90 m²

### Dibujos técnicos

